

台式紫外线透射仪 GL-312 型

电源: 220V

紫外波长: 312nm

紫外功率: 48W

滤色片规格: 200×300×65mm

外形尺寸: 400×300×65mm

价格: 3800

**简洁式台式紫外线透射仪 GL-3120 型**

电源: 220V

紫外波长: 312nm

紫外功率: 48W

滤色片规格: 200×150mm

外形尺寸: 320×270×130mm

价格: 3900

**简洁式白光透射仪 GL-800 型**

投射功率: 24-32W

投射尺寸: 250×150 250×200

价格: 1300

**三用紫外线分析仪 ZF-1 型**

电源: 220V

紫外波长: 254nm 365nm 点样

功率: 30W

滤色片规格: 200×50mm

价格: 990

**手提紫外反射仪 GL-9406 型**

电源: 220V

紫外波长: 254nm 365nm

功率: 16W

滤色片规格: 200×50mm

价格: 860

**旋涡混合器 QL-861 型**

电源: 220V 50Hz

功率: 40W

转速: 3000 转/分

工作方式: 电动、连续

工作台直径: φ55mm 橡胶

价格: 540

**旋涡混合器 QL-866 型**

电源: 220V 50Hz


功率: 40W

转速: 3000 转/分

工作方式: 电动、连续、无级调速

工作台直径: φ55mm 橡胶

价格: 780



旋涡混合器 VDRTEX-5

电源: 220V

功率: 50W

转速: 2800 转/分

工作方式: 电动、连续、调速

工作台: 碗型、平板型可调换

外形尺寸: 170×120×170mm

价格: 1080

**多用途旋转摇床 QB-206 型**

电源: 220V

功率: 35W

旋转速度: 0-80 转/分 (可调)

托盘重量: 4KG

外形尺寸: 400×170×190mm

标准配置: 1.5ml×12、15ml×6、50ml×3 夹具

价格: 2180

**XW-80A 型**

电源: 220V

功率: 40W

转速: 2800 转/分

工作方式: 连续

工作台直径: φ110mm 橡胶头

外形尺寸: φ160×140mm

价格: 498

**QB-600 型高速振荡混合器**

功率: 35W

定时: 0-120 分/连续

重量: 4.5Kg

振荡方式: 旋回

震荡速度: 约 300-2800 转/分

回旋振幅: 约 3mm

价格: 2600

多管快速混合器 MT-360

电源: 220V

功率: 10W

振动频率: 2800 转/分

混合速度: 可调


最大混合量: 1.5ml×36

价格: 1180



微型台式真空泵 GL-802 型

抽气速度: 2.8L/min
 最大压力: 0.06psi
 最大真空度: 20" Hg
 负压调节: 0-0.08
 吸液瓶容量: 500ml
 外形尺寸: 220×2180×75mm
价格: 780

**微型台式真空泵 GL-802A 型**

最大负压: 0.08mpa(表头显示)
 最大抽气速率: 6L/min
 负压调节范围: 0.01-0.08 mpa
 吸液瓶容量: 1000ml
 外形尺寸: 295×240×250mm
价格: 1180

**微型台式真空泵 GL-802 B 型**

抽气速度: 6L/min
 最大负压: 0.08mpa
 负压调节: 0-0.08
 吸液瓶容量: 1000ml
 外形尺寸: 295×260×230mm
价格: 990

**迷你掌中宝离心机 LX-300**


电源: 220V
 功率: 30W
 转速: 10000 转/分
 离心量: 1.5ml×6、0.5ml×6、0.2ml×6 或 0.2ml×8 连管转子
 外形尺寸: 185×160×120mm
价格: 1280

**干式恒温器 GL-150**


温度范围: 室温+5℃—150℃ 数字式温度设定
 显示形式: 数字式
 显示精度: 0.1℃
 试管座尺寸: 100×40mm
 试管容量: 1.5ml×16、0.5ml×16(标准配置)
价格: 1300

**干式恒温器(微量恒温器) GL-150B**

温度范围: 室温+5℃—150℃ 数字式
 试管座尺寸: 95×75×50mm×2 块
 标准配置: 0.5ml35 支、1.5ml24 支或 1.5ml48 支
 最大功率: 200W
价格: 1980

**干式恒温器 GL-1800**

温度范围: 室温+5℃—150℃ 数字式
 升温时间: ≤25 分钟(从 20℃ 升至 100℃)
 控温精度: ≤±0.5℃
 显示精度: 0.1℃



模块温度均匀性: $\leq \pm 0.5^{\circ}\text{C}$
 最大功率: 150W
 最高温度: 105°C
 时间设置: 最长 99h 59min
 样本容量: $29 \times 0.5 + 32 \times 1.5$
 适用试管: 1.5+0.5
 外形尺寸: $225 \times 160 \times 197\text{mm}$ 价格: 3800

WH-986 静音混合器

电源: 220V
 转速: 5 转/分 进口电机
 工作状态: 360° 旋转
 工作尺寸: $250 \times 100 / 0.5 - 10\text{ml}$
 标准配置: 0.5ml \times 18、1.5ml \times 30、5ml \times 12 价格: 900




多用途旋转摇床 QB-208 型

电源: 220V
 功率: 35W
 旋转速度: 10-80 转 360° 度垂直旋转
 转速控制: 数字式
 定时: 0-120 分/连续
 托盘: $250 \times 160\text{mm}$
 托盘承载: 4KG
 外形尺寸: $420 \times 170 \times 190\text{mm}$
 标准配置: 1.5ml \times 12、15ml \times 6、50ml \times 3 夹具 价格: 2800



QB-228 旋转培养器

电源: 220V 50Hz
 旋转速度: 10-80 转
 转速控制: 数字式
 定时: 0-120 分/连续
 外形尺寸: $230 \times 250 \times 300\text{mm}$ (主机) 价格: 3200

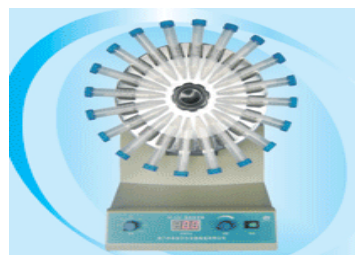

恒温加热平台 QB-2000 型

温度范围: 室温- $70^{\circ}\text{C} < \pm 0.5^{\circ}\text{C}$
 显示形式: 数字式
 定时范围: 0-120 分/连续
 恒温板尺寸: $300 \times 200\text{mm}$
 外形尺寸: $200 \times 310 \times 105\text{mm}$
 价格: 2280




磁力搅拌器(进口元件)

磁力搅拌器(温度数字显示)

GL-3250 系列磁力搅拌器



价格: 900



价格: 1260



价格: 480



THZ-D 台式恒温振荡器

振荡频率：30-280 次/分
 振幅：旋转 30mm
 最大容量：1000ml×6、250ml×12
 定时范围：0-999 分
 恒温范围：5-60℃
 恒温精度：0.2℃
 温度均匀度：±0.5℃
 输入功率：350W
 外形尺寸：660×800×480mm
 重量：45KG
 价格：7800

**THZ-C-1 台式冷冻恒温振荡器**

振荡频率：30-280 次/分
 振幅：旋转 30mm
 最大容量：1000ml×6、250ml×20
 定时范围：0-999 分
 恒温范围：5-60℃(室温 25℃时)
 恒温精度：0.2℃
 温度均匀度：±0.5℃
 输入功率：600W
 外形尺寸：800×570×500mm
 重量：56KG
 价格：13800

**HYG-A 全温摇瓶柜**

容量：单层 250ml×35、500ml×20、1000ml×12
 双层 250ml×70、500ml×40、1000ml×12
 频率：0-250 转，任意可调，自动保持
 振幅：30mm
 恒温范围：4-50℃
 定时：0-999 分
 整机频率：1200W
 整机尺寸：900×750×1400mm
 价格：23800

**SHZ-88 往复水浴振荡器**

容量：100ml×16、200ml×9、16.5mm×240 只弹簧架升降距离 50mm
 控温范围：室温 5-90℃(任意可调、自动保持、数显)
 控温精度：±0.2℃—±0.4℃
 振荡频率：40-300 次(数显)
 振幅：20mm 水平 N
 功率：整机 2000W、加热器 1800W
 整机尺寸：640×410×360mm
 价格：5900



第四章 君意东方系列产品

一、基础电泳仪

JY300

- 1、输出范围：5~300V，1~300mA，最大 90W
- 2、具有（开关电路）恒压/恒流功能
- 3、精密控制，分辨率：1V 1mA
- 4、定时范围：1 分钟-9 小时 59 分钟
- 5、显示：双 LED 数字显示
- 6、控制功能：微处理器智能控制，具有：
 - 过压、控制保护功能
 - 自动记忆功能
 - 自动关断功能
 - 恒压、恒流等智能提示功能
 - 触摸按键

保修三年；终身维护

价格：2500



JY600

- 1、输出范围：5~600V，1~200mA，最大 1200W
- 2、具有（开关电路）恒压/恒流功能
- 3、精密控制，分辨率：1V 1mA
- 4、定时范围：1 分钟-9 小时 59 分钟
- 5、显示：双 LED 数字显示
- 6、控制功能：微处理器智能控制，具有：
 - 过压、控制保护功能
 - 自动记忆功能
 - 自动关断功能
 - 恒压、恒流等智能提示功能
 - 触摸按键

保修三年；终身维护

价格：2500



二、三恒电泳仪

JY200C

输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）

- 输出指标：5-200V、1-2000mA、1-200W
- 分辨率：电压 1V，电流 1mA，电功率 1W
- 定时范围：1 分钟~99 小时 59 分钟
- 显示：带背光的 LCD 液晶屏(128×64 像素)
- 控制功能：微处理器智能控制，具有：
 - 过载、空载等保护功能
 - 可存储 10 个常用电泳方法
 - 自动记忆功能
 - 自动关断功能
 - 恒压、恒流、恒功率等智能提示
 - 一次成型机壳，触摸按键
 - 选配功能（断电恢复、防扩散电场）
- 保修三年；终身维护

外型尺寸：28X24X11(cm)；重量：3.2Kg

适用于：各种印迹（包括半干）转移、水平电泳、小型垂直电泳

价格：3300



JY300C

输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）

- 输出指标：5-300V、1-400mA、1-120W
- 分辨率：电压 1V，电流 1mA，电功率 1W
- 定时范围：1 分钟~99 小时 59 分钟
- 显示：带背光的 LCD 液晶屏(128×64 像素)
- 控制功能：微处理器智能控制，具有：
 - 过载、空载等保护功能
 - 可存储 10 个常用电泳方法
 - 自动记忆功能
 - 自动关断功能
 - 恒压、恒流、恒功率等智能提示
 - 一次成型机壳，触摸按键
 - 选配功能（断电恢复、防扩散电场）
 - 保修三年；终身维护

外型尺寸：28X24X11(cm)；重量：3.2Kg

适用于：各种印迹（包括半干）转移、水平电泳、小型垂直、洗脱回收电泳

价格：2650

**JY600C**

输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）

- 输出指标：5-600V、1-500mA、1-300W
- 分辨率：电压 1V，电流 1mA，电功率 1W
- 定时范围：1 分钟~99 小时 59 分钟
- 显示：带背光的 LCD 液晶屏(128×64 像素)
- 控制功能：微处理器智能控制，具有：
 - 过载、空载等保护功能
 - 可存储 10 个常用电泳方法
 - 自动记忆功能
 - 自动关断功能
 - 恒压、恒流、恒功率等智能提示
 - 选配功能（断电恢复、防扩散电场）
 - 保修三年；终身维护

外型尺寸：28X24X11(cm)；重量：5Kg

适用于：一机多槽水平电泳、多板高通量小型垂直 PAGE、SDS-PAGE 电泳、醋酸纤维膜电泳、制备型 PAGE 及等点聚焦、种子纯度检测、印迹转移等各种常规电泳

价格：3500

**JY1000C**

输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）

- 输出指标：20-1000V、1-500mA、1-300W
- 分辨率：电压 1V，电流 1mA，电功率 1W
- 定时范围：1 分钟~99 小时 59 分钟
- 显示：带背光的 LCD 液晶屏(128×64 像素)
- 控制功能：微处理器智能控制，具有：
 - 过载、空载等保护功能
 - 可存储 10 个常用电泳方法
 - 自动记忆功能
 - 自动关断功能
 - 恒压、恒流、恒功率等智能提示
 - 选配功能（断电恢复、防扩散电场）
 - 保修三年；终身维护

外型尺寸：28X24X11(cm)；重量：5Kg



适用于：一机多槽水平电泳、多板高通量小型垂直 PAGE、SDS-PAGE 电泳、醋酸纤维膜电泳、制备型 PAGE 及等点聚焦、种子纯度检测、印迹转移等各种常规电泳

价格：7400

JY1600C

输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）

- 输出指标：20-1600V、1-100mA、1-160W
- 分辨率：电压 1V，电流 1mA，电功率 1W
- 定时范围：1 分钟~99 小时 59 分钟
- 显示：带背光的 LCD 液晶屏(128×64 像素)
- 控制功能：微处理器智能控制，具有：
 - 过载、空载等保护功能
 - 可存储 10 个常用电泳方法
 - 自动记忆功能
 - 自动关断功能
 - 恒压、恒流、恒功率等智能提示
 - 选配功能（断电恢复、防扩散电场）
- 保修三年；终身维护

外型尺寸：28X24X11(cm)；重量：5Kg

适用于：中型垂直 PAGE、SDS-PAGE 电泳、制备型 PAGE 及等点聚焦、SSCP，以及水平电泳、醋酸纤维膜等电泳

价格：3600



JY-ECP3000

输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）

- 输出指标：20-3000V、1-200mA、1-200W
- 分辨率：电压 1V，电流 1mA，电功率 1W
- 定时范围：1 分钟~99 小时 59 分钟
- 显示：带背光的 LCD 液晶屏(128×64 像素)
- 控制功能：微处理器智能控制，具有：
 - 1、过载、空载、漏电等保护功能
 - 2、可存储 10 个常用电泳方法
 - 3、自动记忆功能
 - 4、标准、定时运行功能
 - 5、自动关断功能
 - 6、恒压、恒流、恒功率等智能提示
 - 8、选配功能（断电恢复、防扩散电场、伏时、分步运行功能）
- 保修三年；

适用于：大中型垂直电泳槽、测序（SSR、AFLP 分子标记等）、双向、等点聚焦，以及各种常规电泳

价格：7580



三、三恒高压电泳仪

JY3000

输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）

- 输出指标：20-3000V、1-400mA、1-400W
- 分辨率：电压 1V，电流 1mA，电功率 1W
- 定时范围：1 分钟~99 小时 59 分钟
- 显示：带背光的 LCD 液晶屏(128×64 像素)
- 控制功能：微处理器智能控制，具有：
 - 1、过载、空载、漏电等保护功能
 - 2、可存储 10 个常用电泳方法
 - 3、自动记忆功能
 - 4、标准、定时运行功能



- 5、自动关断功能
- 6、恒压、恒流、恒功率等智能提示
- 8、选配功能（断电恢复、防扩散电场、伏时、分步运行功能）

- 保修三年；终身维护

适用于：大中型垂直电泳槽、测序（SSR、AFLP 分子标记等）、双向、等点聚焦，以及各种常规电泳
价格：10600

JY5000

输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）

- 输出指标：20-5000V、1-200mA、1-100W
- 分辨率：电压 1V， 电流 1mA， 电功率 1W
- 定时范围：1 分钟~99 小时 59 分钟
- 显示：带背光的 LCD 液晶屏(128×64 像素)
- 控制功能：微处理器智能控制，具有：

- 1、过载、空载、漏电等保护功能
- 2、可存储 10 个常用电泳方法
- 3、自动记忆功能
- 4、凝胶温度检测功能（需另购传感器）
- 5、标准、定时运行功能
- 6、自动关断功能
- 7、恒压、恒流、恒功率等智能提示
- 8、选配功能（断电恢复、防扩散电场、伏时、分步运行功能）

- 保修三年；终身维护

适用于：大中型垂直电泳槽、测序（SSR、AFLP 分子标记等）、双向、等点聚焦，以及各种常规电泳
价格：10560



JY3000+

输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）

- 输出指标：20-5000V、1-400mA、1-200W（双路）
- 分辨率：电压 1V， 电流 1mA， 电功率 1W
- 定时范围：1 分钟~99 小时 59 分钟
- 显示：大字体 LED 分别显示各路设置和输出参数，LED 可同时显示 2 块凝胶温度
- 控制功能：微处理器智能控制，具有：

- 1、过载、空载、漏电等保护功能
- 2、可存储 10 个常用电泳方法
- 3、自动记忆功能
- 4、凝胶温度检测功能（需另购传感器）
- 5、标准、定时运行功能
- 6、自动关断功能
- 7、恒压、恒流、恒功率等智能提示

- 保修三年；终身维护

适用于：大中型垂直电泳槽、测序（SSR、AFLP 分子标记等）、双向、等点聚焦，以及各种常规电泳。
 除上述用途外，适合独立分组控制，可同时进行二种不同用途的电泳实验

价格：1152



四、DNA 测序电泳槽

JY-CX1A

凝胶玻璃面积：200×500（mm）

配 0.4 mm 厚 36 齿鲨鱼齿梳子，缓冲液冷却方式，绝不漏液打火，操作方便，性能稳定，谱带清晰、平直，用于 DNA 测序，尤其适合于 AFLP 分子标记

价格：3500

